












































COMPARAZIONE AMBITO-MEDIA	AMBITO D'INDAGINE	ACCESSIBILITÀ DELL'AMBITO	INTERVENTI PREVISTI	
			INTERVENTI	QUANTITÀ
AM	ACCESSI MARCIAPIEDE    			
CM	CORPO MARCIAPIEDE    			
PM	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE    			
FF	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE    			

STRADA PEDONALE				
AM	ACCESSI MARCIAPIEDE     100% 100% 90% 100%			
CM	CORPO MARCIAPIEDE     100% 100% 84% 100%		Filtraggio del traffico tramite apposito piano d'intervento	
PM	PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE     100% 100% 100% 100%		Fornitura e posa di idonea pavimentazione realizzata in materiale antisdrucchiabile e posata senza giunti nè risalti (m) Rimozione e installazione di nuovo tombino o griglia e rifacimento del tratto di pavimentazione interessato (cad)	85 4
FF	ATTREZZATURE MARCIAPIEDE     33% 0% 0% 100%		Fornitura e installazione impianto semaforico (cad) Fornitura e posa in opera di percorsi tattili (m) Percorsi tattili assenti agli accessi (cad)	2 43 1
LEGENDA:  Media delle strade		 Interventi obbligatori per mettere a norma le strade		

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - INTERVENTO



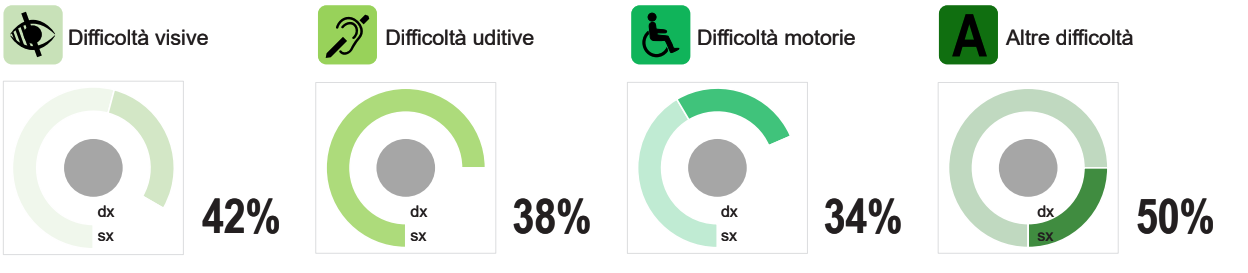NOTE:

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucchiabile è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.
- Gli interventi edilizi computati, data la scala vanno realizzati previa fattibilità.

LIVELLO INTERVENTO

AMBITI ACCESSIBILI		
Ambiti che rispondono alla norma.		
	Lato unico	
1	AM	✓
2	CM	✓
3	PM	✓
4	FF	✓

