

COMPARAZIONE

AMBITO-MEDIA

AMBITO

D'INDAGINE

ACCESSIBILITÀ

DELL'AMBITO

INTERVENTI PREVISTI

INTERVENTI

PIANO


EP	ESTERNO - PUBBLICO 50% 100% 67% 100% 75% Installazione ad un'altezza compresa tra 1,1 e i 1,3 m all'esterno dell'ingresso di videocitofono o citofono con telecamera PT
EE	ESTERNO EDIFICIO 100% 100% 77% 100% 76% Fornitura e posa di idonea pavimentazione esterna realizzata in materiale antisdrucciolevole e posata senza giunti né risalti 1 Raccordo di piccoli dislivelli mediante utilizzo di materiale cementizio o affini opportunamente posato Realizzazione di rampa in c.l.s. pendenza massima 8% (consigliata 6%) con doppia balaustra e corrimano doppia altezza. Larghezza 1,2 m PT PT PT
IE	INGRESSO EDIFICIO 100% 100% 100% 100% 100% Rimozione e smaltimento della porta di ingresso (dimensioni 0,8X2 m). Fornitura e posa in opera di nuova porta con luce minima 0,9 m e altezza maniglione 0,9 m PT
E	EDIFICIO (PT+1) 100% 100% 100% 100% 100% Rimozione e smaltimento della porta interna. Fornitura e posa in opera di nuova porta con luce minima 0,9 m e altezza maniglione 0,9 m Trattamento della pavimentazione con prodotti adatti a renderla antisdrucciolevole Rimozione esaltimento di una porta antieffrazione in metallo Realizzazione di un servizio igienico accessibile compresa l'installazione di attrezzature sanitarie per diversamente abili Realizzazione di adeguati spazi di manovra PT - P1 PT - P1 PT PT - P1 PT - P1
CE	CORTILE EDIFICIO 100% 100% 100% 100% 100% Fornitura e posa di idonea pavimentazione esterna realizzata in materiale antisdrucciolevole e posata senza giunti né risalti 1 Raccordo di piccoli dislivelli mediante utilizzo di materiale cementizio o affini opportunamente posato PT PT
CI	COLLEGAMENTI INTERPIANO 100% 100% 80% 100% 80% Installazione di cabina ascensore di dimensioni minime di 1,4x1,1 m con porta luce netta minima 0,8 m posta sul lato corto, provvista di pulsantiera in braille, segnalatori acustici di avviso al piano e interfono, dotato di chiave (3 fermate: PS, PT, P1) Ed.
FF	FORNITURE & FACILITIES 72% 50% 88% 84% 82% Ridisposizione degli arredi per permettere il passaggio delle persone su sedia a ruote Adeguamento secondo normativa dell'altezza di lavagne e altri dispositivi Fornitura e montaggio di segnalatori tattili a pavimento posti sul ciglio del primo e dell'ultimo gradino delle rampe di scale Fornitura e installazione di segnalatori acustici d'allarme Fornitura e installazione di segnalatori visivi d'allarme Ed. Ed. Ed. Ed. Ed.
IT	INDICAZIONI E TARGHE 50% 100% 100% 100% 50% Fornitura e montaggio di planimetria dell'edificio a rilievo con scritte in lettere tattili e braille Installazione di indicazioni leggibili con colori a contrasto per ciascun ambiente Fornitura e montaggio di segnaletica a rilievo con scritte in lettere tattili e braille Ed. Ed. Ed.

LEGENDA:

Media delle strade

Interventi obbligatori per mettere a norma l'edificio

ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

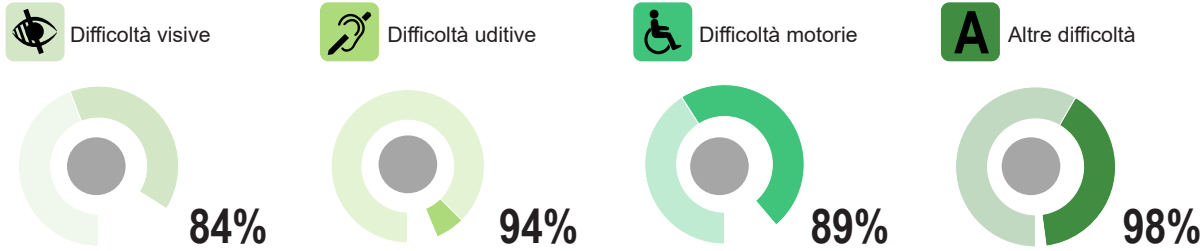

NOTE:

- L'intervento sugli spazi esterni è stato considerato come una pavimentazione per il 30% della superficie totale. Occorre un approfondimento progettuale per definirne il dettaglio e l'eventuale aggiunta di ulteriori possibili interventi.

- 2 - In ragione della percentuale media delle maniglie da sostituire per ciascuna scuola, in fase prescrittiva è la percentuale è stata forfettariamente fissata al 20%.

- Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdrucciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Si notano evidenze sui piani di emergenza relative ai segnalatori e alle vie di fuga.

- Gli interventi edilizi computati, data la scala vanno realizzati previa fattibilità.

- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.

- Per l'edificio 06 il piano inferiore è stato considerato non valutabile per via delle condizioni dello stato dei luoghi

AMBITI ACCESSIBILI		
Ambiti che rispondono alla norma.		
1	EP	✓
2	EE	✓
3	IE	✓
4	E	✓
5	CE	✓
6	CI	✓
7	FF	✓
8	IT	✓

LIVELLO ATTUALE

