




ACCESSIBILITÀ RISPETTO ALLE DIFFICOLTÀ - STATO DI FATTO

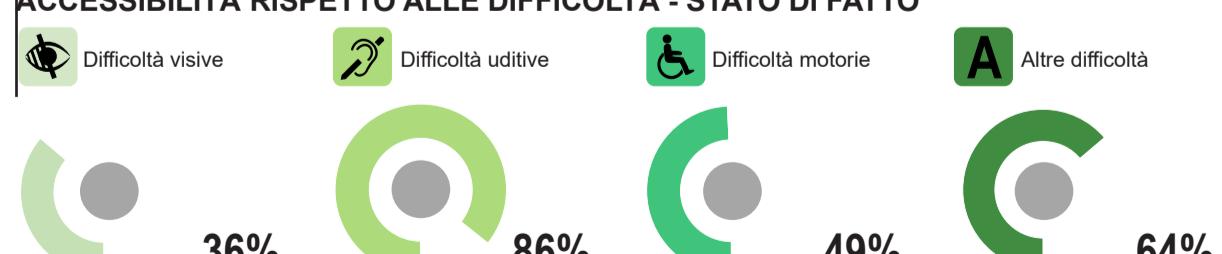

NOTE:
 - L'intervento sugli spazi esterni è stato considerato come una pavimentazione per il 30% della superficie totale. Occorre un approfondimento progettuale per definirne il dettaglio e l'eventuale aggiunta di ulteriori possibili interventi.
 2 - In ragione della percentuale media delle maniglie da sostituire per ciascuna scuola, in fase prescrittiva è la percentuale è stata forfettariamente fissata al 20%.
 - Affinché la pavimentazione possa con certezza definirsi o meno antisdruciolevole è necessario eseguire delle prove strumentali. L'eventualità dell'intervento si rimanda pertanto a successive verifiche.

- Si notano evidenze sui piani di emergenza relative ai segnalatori e alle vie di fuga.
- Gli interventi edilizi computati, data la scala vanno realizzati previa fattibilità.
- L'analisi dello stato di fatto è stata condotta in relazione alle normative vigenti in materia di accessibilità. Non è oggetto di questa pianificazione rilevare ulteriori diverse incongruenze.
- Per l'edificio 06 il piano inferiore è stato considerato non valutabile per via delle condizioni dello stato dei luoghi

AMBITI ACCESSIBILI

Ambiti che rispondono alla norma.

1	EP	X
2	EE	X
3	IE	X
4	E	X
5	CI	V
6	FF	X
7	IT	X

LIVELLO ATTUALE

